


## Pipes

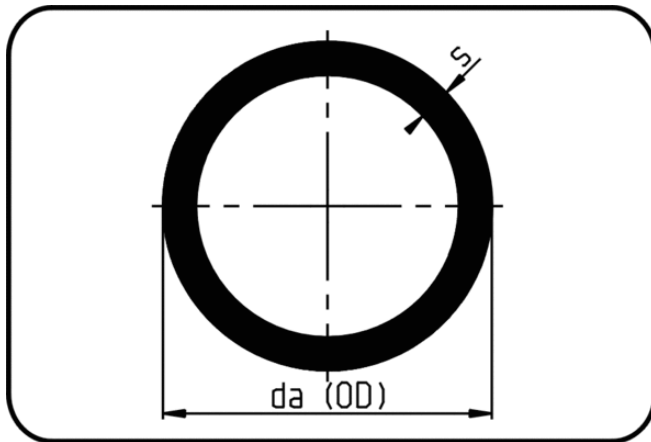

Code: 11.705

- Pipe 5m
- extruded
- PPR grey

Dimension	Code	Detail	da(OD) mm	s mm	Weight
32	11.705.0032.17	32X1,9 SDR17,6 ISO S-8,3	32	1,9	0.17
40	11.705.0040.17	40X2,3 SDR17,6 ISO S-8,3	40	2,3	0.27
50	11.705.0050.17	50X2,9 SDR17,6 ISO S-8,3	50	2,9	0.42
63	11.705.0063.17	63X3,6 SDR17,6 ISO S-8,3	63	3,6	0.66
75	11.705.0075.17	75X4,3 SDR17,6 ISO S-8,3	75	4,3	0.94
90	11.705.0090.17	90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3	90	5,1	1.32
110	11.705.0110.17	110X6,3 SDR17,6 ISO S-8,3	110	6,3	1.98
125	11.705.0125.17	125X7,1 SDR17,6 ISO S-8,3	125	7,1	2.54
140	11.705.0140.17	140X8,0 SDR17,6 ISO S-8,3	140	8	3.20
160	11.705.0160.17	160X9,1 SDR17,6 ISO S-8,3	160	9,1	4.15
180	11.705.0180.17	180X10,2 SDR17,6 ISO S-8,3	180	10,2	5.22
200	11.705.0200.17	200X11,4 SDR17,6 ISO S-8,3	200	11,4	6.47
225	11.705.0225.17	225X12,8 SDR17,6 ISO S-8,3	225	12,8	8.19
250	11.705.0250.17	250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3	250	14,2	10.10
280	11.705.0280.17	280X15,9 SDR17,6 ISO S-8,3	280	15,9	12.60
315	11.705.0315.17	315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3	315	17,9	16.00
710	11.705.0710.17	710X40,2 SDR17,6 ISO S-8,3	710	40,2	80.70
800	11.705.0800.17	800X45,3 SDR17,6 ISO S-8,3	800	45,3	103.00
20	11.705.0020.11	20X1,9 SDR11 ISO S-5	20	1,9	0.11
25	11.705.0025.11	25X2,3 SDR11 ISO S-5	25	2,3	0.16
32	11.705.0032.11	32X2,9 SDR11 ISO S-5	32	2,9	0.26
40	11.705.0040.11	40X3,7 SDR11 ISO S-5	40	3,7	0.41
50	11.705.0050.11	50X4,6 SDR11 ISO S-5	50	4,6	0.64
63	11.705.0063.11	63X5,8 SDR11 ISO S-5	63	5,8	1.01
75	11.705.0075.11	75X6,8 SDR11 ISO S-5	75	6,8	1.40
90	11.705.0090.11	90X8,2 SDR11 ISO S-5	90	8,2	2.03
110	11.705.0110.11	110X10,0 SDR11 ISO S-5	110	10	3.01
125	11.705.0125.11	125X11,4 SDR11 ISO S-5	125	11,4	3.91

Dimension	Code	Detail	da(OD) mm	s mm	Weight
140	11.705.0140.11	140X12,7 SDR11 ISO S-5	140	12,7	4.87
160	11.705.0160.11	160X14,6 SDR11 ISO S-5	160	14,6	6.39
180	11.705.0180.11	180X16,4 SDR11 ISO S-5	180	16,4	8.07
200	11.705.0200.11	200X18,2 SDR11 ISO S-5	200	18,2	9.95
225	11.705.0225.11	225X20,5 SDR11 ISO S-5	225	20,5	12.59
250	11.705.0250.11	250X22,7 SDR11 ISO S-5	250	22,7	15.48
280	11.705.0280.11	280X25,4 SDR11 ISO S-5	280	25,4	19.40
315	11.705.0315.11	315X28,6 SDR11 ISO S-5	315	28,6	24.55
355	11.705.0355.11	355X32,2 SDR11 ISO S-5	355	32,2	31.10
400	11.705.0400.11	400X36,3 SDR11 ISO S-5	400	36,3	39.50
450	11.705.0450.11	450X40,9 SDR11 ISO S-5	450	40,9	50.10
500	11.705.0500.11	500X45,4 SDR11 ISO S-5	500	45,4	61.80