


Kurzschenkelige Fittings

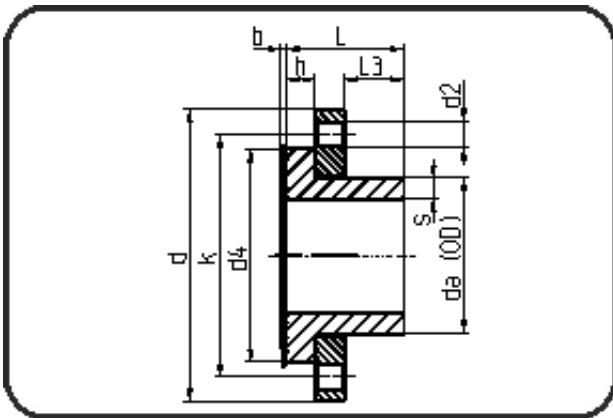

Code: 294.0

- Hochdruckflansch ANSI PN25
- inkl. Dichtung + Losflansch und Zentrierring
- gebohrt ANSI CL150
- **Stumpfschweissung**
- **PE 100-RC schwarz**

Dimension	Code	Detail	Gewicht
63	70.294.0063.07	63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2	1.97

	Einheit	Nominale	Tol+	Tol-
da(OD)	mm	63	0.60	0.00
L	mm	95	0.00	0.00
L3	mm	60,5	0.00	0.00
b	mm	3	0.00	0.00
s	mm	8,6	1.00	0.00
d	mm	150	0.00	0.00
d2	mm	19	0.00	0.00
h	mm	17	0.00	0.00
d4	mm	100,4	0.00	0.00
k	mm	120,7	0.00	0.00